


昭和真空製 油拡散ポンプ更新のご案内

いつも 昭和真空製装置をご愛顧いただきありがとうございます。

SFD-22B・SFD-22C SFD-26C以外の 外熱式タイプをご使用の場合

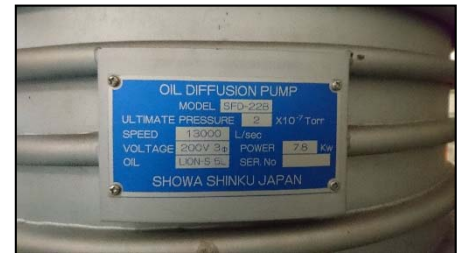

型式は銘板[MODEL]をご確認ください

**ヒーターの生産終了に伴い、
断線時にヒーター交換が出来ません。**

現行の油拡散ポンプは内熱式を採用しています。

＜改良点＞

- ①ポンプ立上時間の短縮 (約60分→40分)
- ②ポンプ立ち下げ時間の短縮 (約90分→40分)
- ③温度監視熱電対の追加により、立上確認・冷却確認
油量の減少による過昇温度の監視が出来ます。
- ④内熱式シースヒーター採用での省エネ化

★省電力ユニット「ECO」を搭載すると、更なる省エネ化が可能です★

断線に備え、是非お早目にご検討ください！

詳しい説明やお見積り・お問い合わせは、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

株式会社 昭和真空 サービス部 CS課

〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

電話 **042-764-0372**

maintenance-repair@showashinku.co.jp